



Эксклюзивный дистрибьютор
башенных кранов JINNTA в России

ПРОДАЖА АРЕНДА СЕРВИС

#работаюсумом
#JINNTACRANE



КАТАЛОГ'25

БЕЗОГоловочные башенные краны




JINNTA
晋塔



Содержание:

Профессиональные решения для вашего строительства	3
Миссия UMKRAN	4
Ценности UMKRAN	5
Башенные краны JINNTA – эксклюзивные решения от UMKRAN	6
Аренда башенных кранов UMKRAN	8
География UMKRAN	10
Сервисное обслуживание UMKRAN	12
SHANXI CONSTRUCTION MACHINERY производитель кранов JINNTA	14
География присутствия JINNTA	16
Партнерство UMKRAN + JINNTA	17
Безоголовочные башенные краны JINNTA Конструкция, комплектация	18
Технические характеристики башенных кранов JINNTA:	
Башенный кран C6513PA-8	22
Башенный кран C6513PB-8	26
Башенный кран C6518P-10	30
Башенный кран C7026P-12	34
Башенный кран C7530P-16	38
Башенный кран C8045P-20	42
Башенный кран C8045P-25	46
Башенный кран C8043P-32	50
Строительные подъемники JINNTA	54

Экспертиза в сфере башенных кранов:



Продажа



Аренда



Полное сервисное
сопровождение

Надежное партнерство для сложных проектов

Мы сотрудничаем со строительными компаниями, застройщиками и подрядчиками по всей России, предлагая комплексные решения для объектов любого масштаба.

15+

лет практического
опыта

50+

единиц современной техники
в собственном парке

150+

реализованных
проектов по всей России

100+

команда специалистов
в штате

30+

субъектов РФ
география работы



**Эксклюзивные башенные краны JINNTA –
эталон надежности и производительности.**

Наши преимущества:

Полный цикл услуг – от подбора оборудования до сервисного обслуживания

Индивидуальные решения для каждого проекта

Профессиональная поддержка на всех этапах сотрудничества


UMKRAN – это:



Техническая
экспертиза



Гарантированное
качество



Оптимизация
ваших затрат



**Выбирайте профессионального партнера –
выбирайте UMKRAN!**



Миссия **UMKRAN**

**Создавать эталонные решения
для высотного строительства**

через:

Техническую надежность

парк сертифицированных кранов JINNTA

Операционную эффективность

полный цикл услуг от монтажа до сервиса

Партнерскую модель

индивидуальные условия для каждого проекта



**Наша экспертиза —
ваш страховой
полис от рисков
на стройплощадке.**



М Ценности **UMKRAN**



Партнёрство и индивидуальный подход

Мы выстраиваем долгосрочные отношения, предлагая:

Персональные решения

подбор техники под параметры вашего объекта

Гибкие условия – аренда, продажа
или сервисный контракт

Единого ответственного – личного менеджера
на весь срок сотрудничества



Экспертность и профессионализм

68 лет

опыта
JINNTA

+

15 лет

работы специалистов
UMKRAN в России

**эталонные
знания:**

Расчёт нагрузок с запасом прочности 25%

Монтаж/демонтаж силами аттестованных бригад

Обучение операторов на собственной базе



Надёжность техники и сервиса

Контролируем каждый этап:

Производство – усиленная металлоёмкость
для российского климата

Логистика – гарантированные сроки поставки

Обслуживание – запатентованная
система мониторинга FOSOW.



UMKRAN – это не просто техника, а снижение ваших рисков через:

Финансовую прозрачность

(фиксированная цена в контракте)

Технологическую предсказуемость

(график работ с точностью до дня)

Юридическую безопасность

(все разрешения и допуски)

Продажа башенных кранов **JINNTA** – эксклюзивные решения от **UMKRAM**

Официальный партнер JINNTA в России – Компания UMKRAM
единственный дистрибьютор
башенных кранов JINNTA на территории РФ.

Мы предлагаем:



Прямые поставки

с завода производителя без посредников

Полную адаптацию техники

под российские стандарты и климатические условия

Официальную гарантию

2 года на все узлы и компоненты

Преимущества кранов **JINNTA**



1.

Усиленная конструкция для российского рынка

Увеличенная на 15% металлоемкость
Морозостойкие материалы
Антикоррозийная обработка
Высококачественное лакокрасочное покрытие

2.

Технологичное оснащение

Система видеомониторинга FOSOW
Электронное ограничение нагрузок
Дистанционный мониторинг параметров

3.

Сервисная поддержка UMKRAM

Собственные сервисные центры в городах России
Оригинальные запчасти на складах
Обучение ваших специалистов

Модельный ряд JINNTA



C6513PA-8

△ грузоподъемность **8 т**
↑ высота свободного стояния **45 м**
→ вылет стрелы **65 м**

Компактный для плотной городской застройки



C6513PB-8

△ грузоподъемность **8 т**
↑ высота свободного стояния **60 м**
→ вылет стрелы **65 м**

Компактный для плотной городской застройки



C6518P-10

△ грузоподъемность **10 т**
↑ высота свободного стояния **60 м**
→ вылет стрелы **65 м**

Компактный для плотной городской застройки



C7026P-12

△ грузоподъемность **12 т**
↑ высота свободного стояния **60 м**
→ вылет стрелы **70 м**

Усиленная конструкция для ЖК и промышленных объектов



C7528P-16

△ грузоподъемность **16 т**
↑ высота свободного стояния **61 м**
→ вылет стрелы **75 м**

Усиленная конструкция для ЖК и промышленных объектов



C8045P-20

△ грузоподъемность **20 т**
↑ высота свободного стояния **82 м**
→ вылет стрелы **80 м**

Для промышленных объектов



C8045P-25

△ грузоподъемность **25 т**
↑ высота свободного стояния **82 м**
→ вылет стрелы **80 м**

Для промышленных объектов



C8043P-32

△ грузоподъемность **32 т**
↑ высота свободного стояния **82 м**
→ вылет стрелы **80 м**

Для промышленных объектов

ЗНАЕМ ВСЁ О БАШЕННЫХ КРАНАХ!



Комплексные решения

Контролируем каждый этап:

1. Подбор оборудования – инженерный анализ вашего проекта
2. Доставка и монтаж – силами аттестованных специалистов
3. Пусконаладка – тестирование всех систем
4. Обслуживание – контракты на 1/3/5 лет

Финансовые программы

- Лизинг с первоначальным взносом от 10%
- Кредитные решения от партнерских банков
- Рассрочка

Аренда башенных кранов **UMKRAN** –

комплексные решения для вашего строительства

Техника для любых задач

Предлагаем в аренду башенные краны грузоподъемностью 5–32 тонны – от компактных моделей для точечной застройки до мощных решений для промышленных объектов и высотного строительства.

 **Наш парк – ваша надежность**
50+ единиц
современной техники в отличном техническом состоянии:

Башенный кран	Тип, основание	Макс. г/п	Длина стрелы	Высота свободного стояния
JINNTA C8043P-32 (Специальное исполнения для России)	Тип – стационарный Основание: анкерное	32 т	80 м	82 м
JINNTA C7026P-12 (Специальное исполнения для России)		12 т	70 м	60 м
POTAIN MD 310B		12/16 т	70 м	60,9 м
PEINER SYSTEM PK-220		12 т	70 м	55,9 м
ZOOMLION WA 7025-12		12 т	70 м	60 м
LIEBHERR 154		10 т	60 м	47,5 м
PEINER SYSTEM PK-180		10 т	63 м	60,1 м
ZOOMLION TC 6517A-10		10 т	65 м	52 м
КБ-408.21	Тип – передвижной	10 т	40 м	52 м (с наклонной стрелой 72 м)
КБМ-401ПА	Основание: рельсовое	10 т	40 м	52 м (с наклонной стрелой 70,9 м)
TDK-8.180	Тип – стационарный	8 т	60 м	49 м
ZOOMLION TC6016A-8	Основание: анкерное	8 т	60 м	60 м
POTAIN GTMR 360A	Тип – быстромонтируемый стационарный на опорной раме	8 т	40 м	32,8 м
LIEBHERR 71K	Тип – быстромонтируемый	6 т	45 м	35 м
SMK-5.66 / КБ-314	Тип – быстромонтируемый	5 т	43 м	27 м (с наклонной стрелой 41,7 м)

Основной парк кранов представлен брендами:

JINNTA

премиальная техника для сложных задач, адаптирована для российских условий

LIEBHERR

POTAIN

ZOOMLION



Каждый кран проходит ежеквартальное ТО с занесением данных в цифровой реестр.

Полный цикл услуг:

1. Логистика

доставка спецтранспортом по всей России

2. Монтаж/демонтаж

бригады с официальными допусками

3. Пусконаладка

тестирование всех систем
перед вводом в эксплуатацию

4. Регистрация

оформление в Ростехнадзоре «под ключ»

5. Сервис 24/7

аварийные бригады и запасные
части на складах



Дополнительные преимущества

Аренда с экипажем – операторы с 5+ лет опыта

Гибкие сроки – от 1 месяца с пролонгацией

Финансовые схемы – аренда с выкупом/лизинг

Нам доверяют свои объекты:



РОСАТОМ



Российские
железные дороги



МАГНИТОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ



РУССКАЯ
МЕДНАЯ
КОМПАНИЯ



СБЕР БАНК



TATNEFT



Министерство обороны
Российской Федерации



ГРАНЬ
строительная
компания



Авалон
СПИ



ЕВРОСТИЛЬ



ТАШ



АМАНАТ

Карта проектов **UMKRAN**



Пермь
Строительство автомобильной
дороги, мост через р. Ива



Н. Новгород
Строительство
Чкаловской
лестницы



Тюмень
Строительство жилого
комплекса «Прео»



Москва
Строительство
ЖК «Страна озерная»



Сочи, Красная поляна
Строительство
жилого комплекса



Пенза
Новый 4-подъездный
жилой комплекс



Самара
Проектирование и реконструкция
Театра юного зрителя «Самарт»



Балаково
Строительство
Регионального ЦОД



Екатеринбург
Строительство жилых домов
мкр. Академический



Нижнекамск
Строительство объекта
Татнефти



Челябинск
Строительство жилого комплекса
«Шишкин»



Нижнекамск
Строительство
административно-бытового
комплекса Сибур

Сервисное обслуживание **UMKRAN** –

комплексный подход к вашей технике

Полный цикл поддержки башенных кранов

Как эксклюзивный дистрибьютор JINNTA в России, мы предлагаем уникальные сервисные программы, разработанные специально для российских условий эксплуатации.

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ УСЛУГИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Подбор оптимальной модели под параметры вашего объекта

Разработка индивидуальных регламентов эксплуатации

Обучение персонала (курсы с выдачей удостоверений)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Плановое ТО (ежемесячное/квартальное)

Диагностика 30+ параметров с помощью системы FOSOW

Предупредительный ремонт до возникновения поломок

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ «ПОД КЛЮЧ»

Бригады с официальными допусками

Собственный спецтранспорт

Разработка ППРпс, основания крана, крепления крана к зданию

ГАРАНТИЙНЫЕ И ПОСТГАРАНТИЙНЫЕ РЕШЕНИЯ

Собственный склад запчастей в Московском регионе

Экспресс-доставка в регионы (от 4 часов до 2 дней)

Оригинальные комплектующие JINNTA

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛУГИ

Передислокация техники между объектами

Регистрация в Ростехнадзоре

Аренда операторов с опытом работы от 5 лет

Модернизация кранов (установка систем мониторинга, замена узлов)




**Наши клиенты
сокращают
простои на
40% благодаря
регулярному ТО**

Преимущества нашего сервиса



**Собственный
сервисный флот** –
4 мобильные
бригады по РФ



**Дистанционный
мониторинг** –
контроль параметров
в режиме 24/7



**Фиксированные
цены** –
без скрытых
платежей



Снижение ТСО
(общей стоимости
владения)
на 25-30%

Производство башенных кранов



JINNTA
晋塔

Производство кранов JINNTA




SHANXI CONSTRUCTION MACHINERY


признанный эксперт в
производстве башенных кранов
и подъемного оборудования

Компания Shanxi Construction Machinery Ltd («Шаньси Констракшн Машинери Лтд») – дочерняя компания группы Shanxi Construction Investment Group, основанная в 1953 году и на сегодняшний день являющаяся крупнейшим специализированным производителем строительного оборудования.


Типы выпускаемой продукции:



**БАШЕННЫЕ
КРАНЫ**



**ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ**



**САМОПОДЪЕМНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА**

Компания «Шаньси Констракшн Машинери Лтд» имеет лицензии на производство всей продукции.



Производимая продукция реализуется под брендом «JINNTA» (зарегистрированный товарный знак).

JINNTA
晋塔

Благодаря обширным научно-исследовательским возможностям и высококвалифицированным кадрам инженерного центра, а также совершенной системе управления качеством, компания зарегистрировала в Китае более 60 патентов.



«Шаньси Констракшн Машинери Лтд» была удостоена званий:

«Топ-10 производителей китайских башенных кранов»;

«Топ-20 арендаторов китайских башенных кранов»;

«Топ-10 производителей китайских грузопассажирских подъемников».



А также признана:

- Выдающейся сервисной службой и поставщиком в отрасли аренды строительной спецтехники Китая.

Кроме этого «Шаньси Констракшн Машинери Лтд» является обладателем многочисленных национальных наград.



**Годовые
производственные
возможности JINNTA
составляют:**

- > 1000**
башенных кранов
- > 1500**
грузопассажирских
строительных
подъемников
- > 15000 п. м.**
самоподъемных
строительных лесов

В 2019 году стартовал масштабный проект по модернизации производства и уже в 2021 году введен в эксплуатацию **новый индустриальный парк площадью 200207,07 м²** с инновационными автоматизированными линиями производства секций стрел, башни кранов, подъемников, резки профиля, окраски и др.

Новый завод получил многочисленные государственные награды и является проектом-примером **автоматизированного интеллектуального производства Китая**.



ОПЫТ ПОКОЛЕНИЙ



- 1953** в провинции Шаньси было создано инженерное бюро промышленного машиностроения
- 1964** на основе бюро был организован завод, подчиненный Министерству строительства Китая
- 1972** расширение производственной номенклатуры, сервисное обслуживание и ремонт строительного оборудования в провинции Шаньси
- 1985** расширение географии поставок **Shanxi Construction Machinery Factory** на территории Китая
- 1989** положено начало экспортным проектам завода
- 2017** принято решение о создании нового индустриального парка: интеллектуальное производство грузоподъемного оборудования
- 2021** введение в эксплуатацию ультрасовременного завода, ставшего образцом интеллектуальной промышленности Китая
- 2024** старт экспорта в Россию



География присутствия **JINNTA**

Продукция **JINNTA** экспортируется более чем в 20 стран:

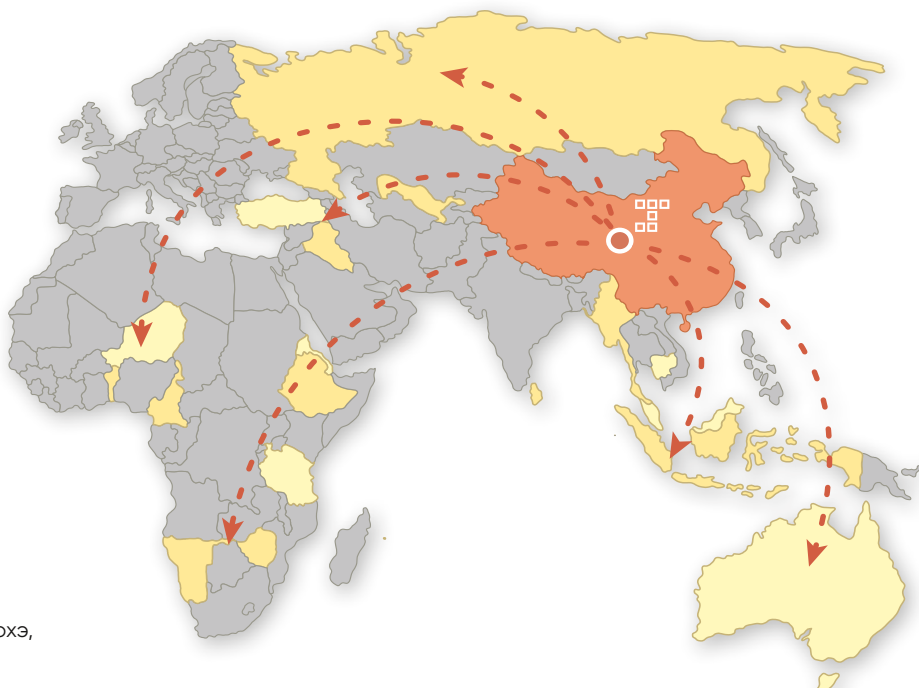
JINNTA — лидер китайского краностроения: с 2019 года стабильно входит в ТОП-10 лучших производителей башенных кранов, ежегодно наращивая производственные мощности и экспансию на внутренние и международные рынки.

Страны присутствия **JINNTA**:

Индонезия, Узбекистан, Маврикий, Турция, Ирак, Бенин, Камерун, Эфиопия, Лесото, Малайзия, Шри-Ланка, Австралия, Нигер, Новая Зеландия, Таиланд, Камбоджа, Танзания, Эритрея, Намибия, Барбадос, Россия.



Сверхвысотный новый город Шаньси Сяохэ, провинция Шаньси (C8522P-26).



Строительство жилого комплекса в районе Сюньань (C6017PB-8, C6513PB-8 и SC200/200-650).

Общее количество башенных кранов для проекта составило более 50 шт., а количество строительных подъемников – более 220 шт.



Гостиница Wonderful City в столице Республики Узбекистан в городе Ташкент (C5013/C6010).



Административный город в Бенине (C6010). Общая площадь строительства составляет 76000 м².



Коксохимический завод Detian Coking, Индонезия (C6010).



Линии производства цементного клинкера и электростанции в Ираке (C6010).



Учебный центр в столице Маврикия (C4808).

Партнерство **UMKRAN + JINNTA**



«УМ» и «Шаньси Констракшн Машинери Лтд» заключили эксклюзивное соглашение для продвижения продукции JINNTA в России и странах СНГ.



Это партнерство стало возможным благодаря обширному опыту "УМ" в эксплуатации башенных кранов различных марок, в том числе немецких, французских, итальянских, китайских и российских.

Проанализировав характеристики и эксплуатационные возможности башенных кранов других заводов, можно с уверенностью говорить, что башенные краны JINNTA сочетают в себе оптимальные технические характеристики, эксплуатационные свойства и качественные комплектующие, что делает их идеальным выбором для разнообразных условий работы в России.

Краны JINNTA отличаются надежностью, ремонтопригодностью и доступностью запасных частей.

Компания «Шаньси Констракшн Машинери Лтд» имеет Сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).



Безоголовочные башенные краны

Конструкция

Комплектация

Технические
характеристики



Особенности конструкции башенных кранов JINNTA

Верхнеповоротные башенные краны JINNTA грузоподъемностью 8–32 т, предназначены для строительства высотных зданий, промышленных объектов и объектов специального назначения.

При проектировании моделей кранов для России была **повышена их металлоёмкость** (что, кстати, легко проверить по общей массе крана). Дополнительная прочность конструкции обеспечена за счёт использования **толстостенных профилей**, а устойчивость – за счёт **дополнительных уширений фундаментных анкеров** в местах контакта с арматурой и бетоном.

Башенные краны JINNTA адаптированы под работу при низких температурах: в ответственных узлах вместо стали марки В применяются С и D. В числе других преимуществ моделей бренда – **цинковое напыление на ходовых поясах стрелы** (дополнительная защита стрелы от коррозии) и **повышенная канатоёмкость лебёдки** (позволяет наращивать высоту крана без замены одного из самых дорогостоящих узлов).

Все используемые материалы и комплектующие, гидравлическая и электронная системы соответствуют климатическим требованиям эксплуатации РФ и рассчитаны на качественную работу в различных широтах нашей страны.



ТРАНСПОРТИРОВКА и МОНТАЖ

Краны JINNTA при транспортировке соответствуют принятым в международной практике стандартам и габаритным размерам.

Самые распространённые в гражданском строительстве краны грузоподъемностью до 16 тонн перевозятся в стандартных 40-футовых контейнерах (40HQ).

Секции башни являются разборными и имеют общепринятый для краностроения Китая конструктив.

Модели имеют модульную конструкцию и собирается всего из 6–8 элементов, что упрощает монтаж и демонтаж.

Секции башни стандартизированы и взаимозаменяемы с секциями других производителей.



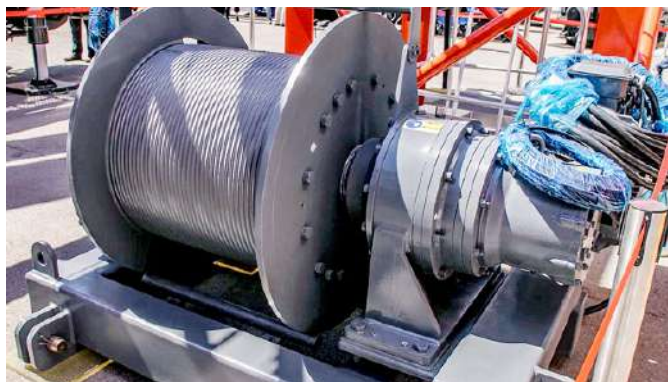
Комплектация и механизмы

В стандартную комплектацию помимо базовых элементов башенного крана входят:

- **Грузовая лебёдка** повышенной мощности (55 кВт),
- **Кольцевой токосъёмник** для неограниченного угла поворота
- **Система видеомониторинга** с сертифицированным прибором безопасности и автономным питанием.

Каждое движение крана контролируется как программным обеспечением, так и механическими датчиками, обеспечивая двухуровневую систему безопасности.

Кран JINNTA оснащён надёжным опорно-поворотным устройством с возможностью смазки и обслуживания.



Электронная мониторинговая система

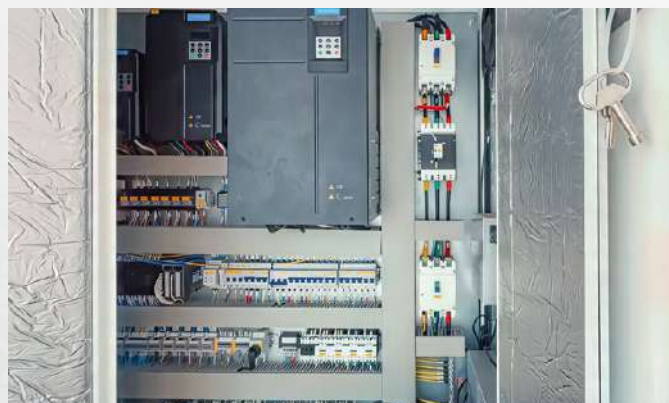
FOSOW PM-530M

ФУНКЦИИ:

- выгрузки данных
- голосовой сигнализации
- 4 видеокamеры – в кабине, напротив грузовой лебёдки и на грузовой тележке
- передача видео по беспроводной локальной сети в режиме реального времени
- возможность удаленного доступа

INOVANCE – бренд № 1 Китая по промышленной электронике.

Китайские электроавтомобили работают на оборудовании этого производителя.



КАБИНА

Специально для суровых климатических условий России весь модельный ряд башенных кранов JINNTA оснащен удобной и эргономичной кабиной крановщика с совмещенным с ней аппаратным блоком.

Интегрированная кабина обладает рядом эксплуатационных преимуществ:

Увеличенный объем, большое внутреннее пространство, широкий угол обзора

Улучшенная изоляция: пол, левая и правая стенки, крыша, дверь кабины, дверь электроотсека изолированы и заполнены теплоизоляционными материалами;

Электронная система управления интегрирована в кабину, дверь электронного блока управления звукоизолирована;

Установлено отопительное оборудование: кондиционер и обогреватель;

Предусмотрен комфорт для крановщика: стойка для микроволновой печи, стойка для колонки, откидные столики, держатели для документов, подстаканники, крючки для одежды, турник, регулируемая подставка под ноги.

Электрический стеклоочиститель с функцией распыления воды;

Модернизированное консольное сиденье с регулируемой высотой, передним и задним углом наклона, а также регулируемой на 160° спинкой.



Комплект поставки включает:

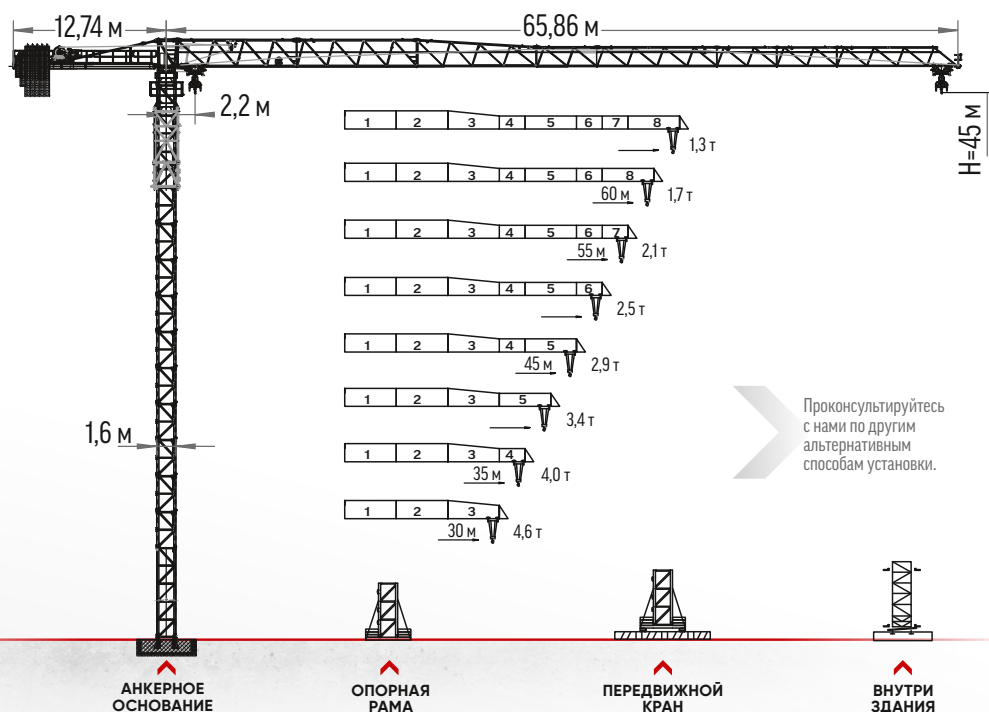
- Монтажную обойму
- Анкерные крепления
- Кондуктор для установки
- Формы для заливки бетонных противовесов
- Грузовой канат (16 мм, W35x7, 390 м)
- Питающий кабель (КГ 5x35)
- Документацию: паспорт оборудования, инструкцию по монтажу и руководство по эксплуатации на русском языке





Башенный кран JINNTA C6513PA-8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Проконсультируйтесь с нами по другим альтернативным способам установки.


ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Длина стрелы, м	Крат.	Q макс., т	R макс., м	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
65	2	4	2.2~28.17	4.00	4.00	4.00	3.71	3.06	2.58	2.21	1.91	1.67	1.47	1.30
	4	8	2.2~15.20	8.00	5.82	4.46	3.57	2.93	2.46	2.10	1.80	1.57	1.37	1.20
60	2	4	2.2~31.07	4.00	4.00	4.00	4.00	3.46	2.93	2.52	2.19	1.92	1.70	
	4	8	2.2~16.77	8.00	6.53	5.03	4.04	3.34	2.81	2.41	2.08	1.82	1.60	
55	2	4	2.2~33.11	4.00	4.00	4.00	4.00	3.74	3.17	2.74	2.39	2.10		
	4	8	2.2~17.88	8.00	7.04	5.43	4.37	3.36	3.06	2.63	2.28	2.00		
50	2	4	2.2~34.31	4.00	4.00	4.00	4.00	3.91	3.32	2.86	2.50			
	4	8	2.2~18.55	8.00	7.34	5.67	4.57	3.79	3.21	2.76	2.40			
45	2	4	2.2~34.66	4.00	4.00	4.00	4.00	3.95	3.36	2.90				
	4	8	2.2~18.75	8.00	7.43	5.75	4.63	3.84	3.26	2.80				
40	2	4	2.2~35.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.40					
	4	8	2.2~18.95	8.00	7.52	5.82	4.69	3.89	3.30					
35	2	4	2.2~35.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00						
	4	8	2.2~18.97	8.00	7.53	5.82	4.70	3.90						
30	2	4	2.2~35.00	4.00	4.00	4.00	4.00							
	4	8	2.2~18.64	8.00	7.38	5.71	4.60							

КОМБИНАЦИИ БАШНИ И РЕАКЦИИ ОПОРЫ


- Противодействующая сила в рабочем состоянии
- Противодействующая сила в нерабочем состоянии
- Высота свободностоящего крана, максимальная длина стрелы (масса без противовесов)

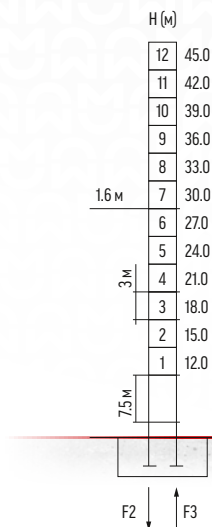СО СТАЦИОНАРНОЙ ОПОРОЙ




Со стационарной опорой	
F2	● 122 т ■ 167 т
F3	● 85 т ■ 139 т
	● 49 т

ПЕРЕДВИЖНОЙ С ПЛИТАМИ БАЛЛАСТА



На опорной раме	
F1	● 71 т ■ 81 т
	● 53 т

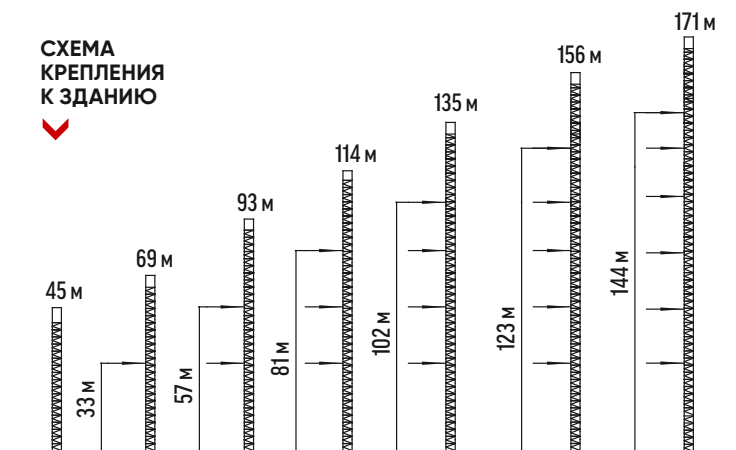СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ К ЗДАНИЮ



МЕХАНИЗМЫ


Механизм	Тип		Канато-ёмкость, м	Мощность, кВт
Грузовая лебёдка	30PFC20DW	м/мин	44 → 66 → 88	503
		т	4 2 1 8 4 2	
Тележечная лебёдка	4JXF4ADW2	м/мин	11.6-29-40.6-58	4
Механизм поворота	B5.5JHK10 OT3-D	об./мин	0 → 0.6	2x5.5
Параметры сети	~380В (±10%) ~50Гц 45 кВт			

ПРОТИВОВЕСЫ

Длина стрелы, м	Количество противовесов			Общая масса противовеса, кг
	3400 кг	2200 кг	1400 кг	
65	5	2	0	21400
60	5	1	0	19200
55	5	1	0	19200
50	5	0	1	18400
45	5	0	0	17000
40	4	0	1	15000
35	4	0	0	13600
30	3	0	1	11600










ГАБАРИТЫ И МАССА ПРОТИВОВЕСОВ











Масса, кг	L, мм	B, мм	H, мм
1400	1705	855	400
2200	2680	855	400
3400	4145	855	400

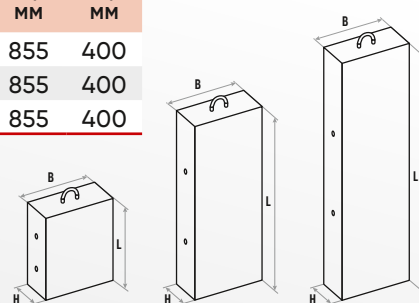

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ БАШЕННОГО КРАНА

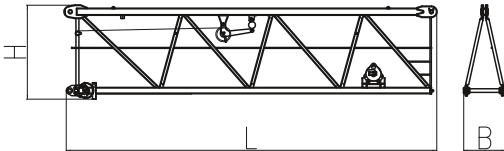Габаритные размеры деталей башенных кранов JINNTA оптимизированы для контейнерных перевозок, а также стандартным автомобильным транспортом, что обеспечивает простую и экономичную доставку на объекты.


Деталь башенного крана		L, м	B, м	H, м	кг (±5%)
Контрстрела		11.960	1.160	0.855	2674
Центральная секция стрелы		1.995	1.170	2.424	1200
Стрела		10.280	1.100	2.448	2083
		10.255	1.100	2.415	1507
		10.190	1.100	1.725	869
		10.230	1.100	2.338	1200
		5.225	1.100	1.737	528
		5.165	1.100	1.700	346
		5.155	1.100	1.690	280
Грузовая тележка		10.116	1.100	1.705	421
Крюковая подвеска		1.250	0.838	1.200	86
Грузовая тележка		1.557	1.396	0.952	334
Крюковая подвеска		0.975	0.218	1.518	385

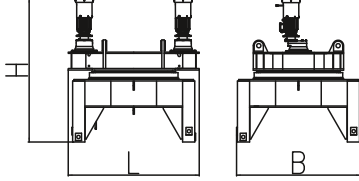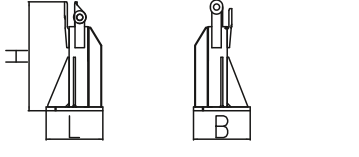Деталь башенного крана		L, м	B, м	H, м	кг (±5%)
Грузовой механизм		2.058	1.508	1.012	1606
Лебедка грузовой тележки		1.370	0.543	0.537	312
Поворотный механизм		2.146	1.830	2.337	3965
Кабина		3.100	1.660	2.370	1000
Переходная секция башни		2.742	1.897	2.061	1536
Монтажная обойма		6.785	2.355	2.117	2690
Рядовая секция башни		3.300	1.737	1.683	1050
Усиленная рядовая секция башни		3.300	1.737	1.683	1160
Базовая секция башни		7.765	1.737	1.683	2800
Фундаментный анкер		0.500	0.500	1.131	232



Башенный кран JINNTA C6513PB-8

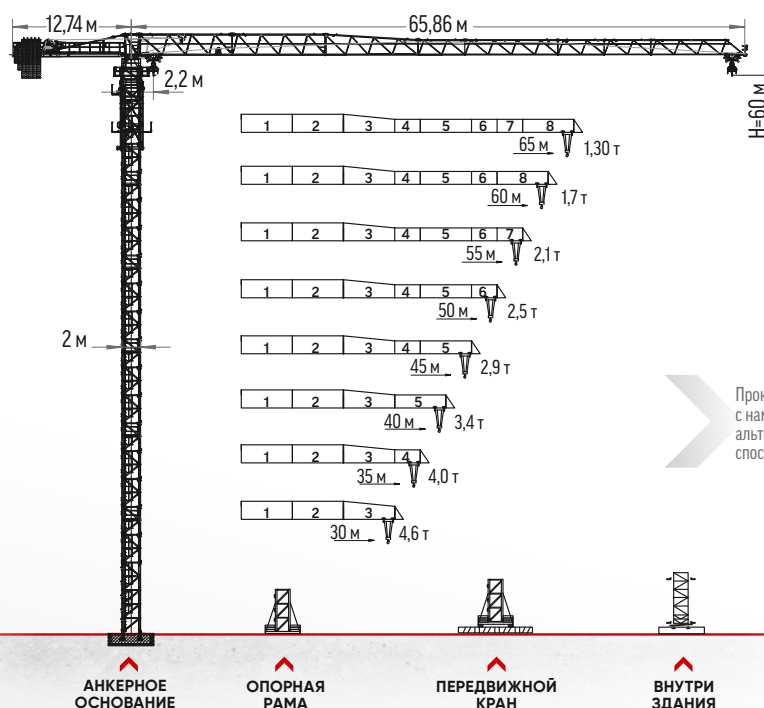ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Проконсультируйтесь с нами по другим альтернативным способам установки.


ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Длина стрелы, м	Крат.	Q макс., т	R макс., м	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
65	2	4	2.2~28.17	4.00	4.00	4.00	3.71	3.06	2.58	2.21	1.91	1.67	1.47	1.30
	4	8	2.2~15.20	8.00	5.82	4.46	3.57	2.93	2.46	2.10	1.80	1.57	1.37	1.20
60	2	4	2.2~31.07	4.00	4.00	4.00	4.00	3.46	2.93	2.52	2.19	1.92	1.70	
	4	8	2.2~16.77	8.00	6.53	5.03	4.04	3.34	2.81	2.41	2.08	1.82	1.60	
55	2	4	2.2~33.11	4.00	4.00	4.00	4.00	3.74	3.17	2.74	2.39	2.10		
	4	8	2.2~17.88	8.00	7.04	5.43	4.37	3.36	3.06	2.63	2.28	2.00		
50	2	4	2.2~34.31	4.00	4.00	4.00	4.00	3.91	3.32	2.86	2.50			
	4	8	2.2~18.55	8.00	7.34	5.67	4.57	3.79	3.21	2.76	2.40			
45	2	4	2.2~34.66	4.00	4.00	4.00	4.00	3.95	3.36	2.90				
	4	8	2.2~18.75	8.00	7.43	5.75	4.63	3.84	3.26	2.80				
40	2	4	2.2~35.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.40					
	4	8	2.2~18.95	8.00	7.52	5.82	4.69	3.89	3.30					
35	2	4	2.2~35.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00						
	4	8	2.2~18.97	8.00	7.53	5.82	4.70	3.90						
30	2	4	2.2~35.00	4.00	4.00	4.00	4.00							
	4	8	2.2~18.64	8.00	7.38	5.71	4.60							

КОМБИНАЦИИ БАШНИ И РЕАКЦИИ ОПОРЫ


- Противодействующая сила в рабочем состоянии
- Противодействующая сила в нерабочем состоянии
- Высота свободного крана, максимальная длина стрелы (масса без противовесов)

СО СТАЦИОНАРНОЙ ОПОРОЙ




Со стационарной опорой	
F2	● 129 т
	■ 247 т
F3	● 87 т
	■ 210 т
●	58 т

ПЕРЕДВИЖНОЙ С ПЛИТАМИ БАЛЛАСТА



На опорной раме	
F1	● 88 т
	■ 119 т
●	67 т

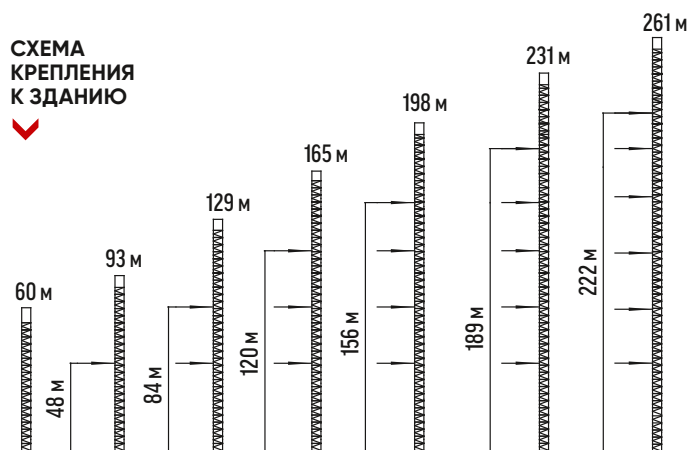СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ К ЗДАНИЮ



МЕХАНИЗМЫ


Механизм	Тип				Канато-ёмкость, м	Мощность, кВт					
Грузовая лебёдка	30PFC20DW	м/мин	44 → 66 → 88			22 → 33 → 34			503	30	
		т	4	2	1	8	4	2			
Тележечная лебёдка	4JXF4ADW2	м/мин	11.6-29-40.6-58								4
Механизм поворота	B5.5JHK10 OT3-D	об./мин	0 → 0.6								2x5.5
Параметры сети	~380В (±10%) ~50Гц 45 кВт										

ПРОТИВОВЕСЫ

Длина стрелы, м	Количество противовесов			Общая масса противовеса, кг
	3400 кг	2200 кг	1400 кг	
65	5	2	0	21400
60	5	1	0	19200
55	5	1	0	19200
50	5	0	1	18400
45	5	0	0	17000
40	4	0	1	15000
35	4	0	0	13600
30	3	0	1	11600










ГАБАРИТЫ И МАССА ПРОТИВОВЕСОВ











Масса, кг	L, мм	B, мм	H, мм
1400	1705	855	400
2200	2680	855	400
3400	4145	855	400

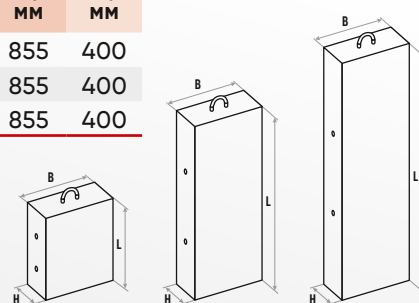

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ БАШЕННОГО КРАНА

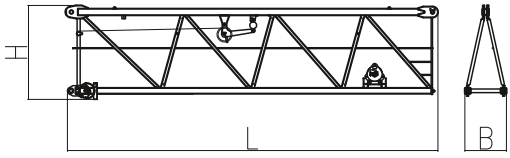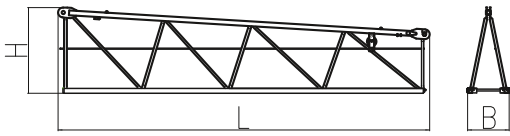Габаритные размеры деталей башенных кранов JINNTA оптимизированы для контейнерных перевозок, а также стандартным автомобильным транспортом, что обеспечивает простую и экономичную доставку на объекты.


Деталь башенного крана		L, м	B, м	H, м	кг (±5%)
Контрстрела		11.960	1.160	0.855	2674
Центральная секция стрелы		1.995	1.170	2.424	1200
Стрела		1 10.280	1.100	2.448	2083
		2 10.255	1.100	2.415	1507
		5 10.190	1.100	1.725	869
		13 10.230	1.100	2.338	1200
		4 5.225	1.100	1.737	528
		6 5.165	1.100	1.700	346
		7 5.155	1.100	1.690	280
		8 10.116	1.100	1.705	421
		1.250	0.838	1.200	86
Грузовая тележка		1.557	1.396	0.952	334
Крюковая подвеска		0.975	0.218	1.518	385

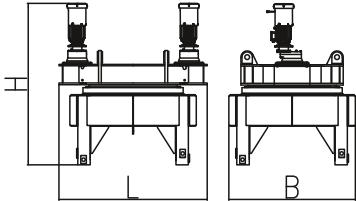Деталь башенного крана		L, м	B, м	H, м	кг (±5%)
Грузовой механизм		2.058	1.508	1.012	1606
Лебедка грузовой тележки		1.370	0.543	0.537	312
Поворотный механизм		2.146	2.028	2.357	4190
Кабина		3.100	1.660	2.370	1000
Переходная секция башни		2.263	2.465	2.500	1680
Монтажная обойма		7.265	2.610	2.476	5500
Рядовая секция башни		3.260	2.083	2.101	1600
Усиленная рядовая секция башни		3.260	2.083	2.101	1450
Базовая секция башни		7.763	2.083	2.101	3632
Фундаментный анкер		0.600	0.600	1.152	293



Башенный кран JINNTA C6518P-10

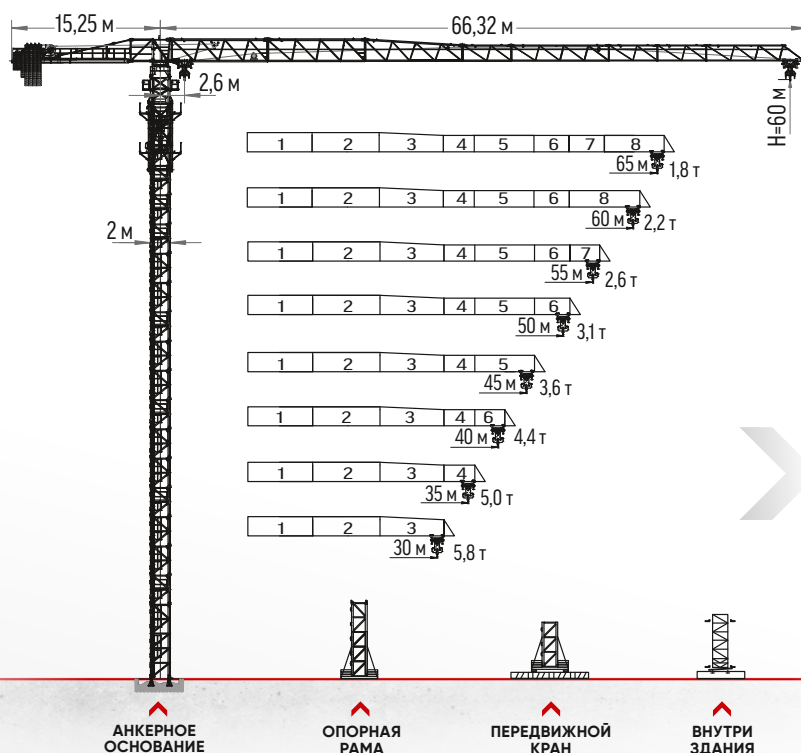ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Проконсультируйтесь с нами по другим альтернативным способам установки.

ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Длина стрелы, м	Крат.	Q макс., т	R макс., м	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
65	2	5	2.6~29.73	5.00	5.00	5.00	4.95	4.10	3.47	2.99	2.60	2.28	2.02	1.80
	4	10	2.6~16.11	10.00	7.80	6.00	4.82	3.99	3.36	2.88	2.50	2.18	1.92	1.70
60	2	5	2.6~31.54	5.00	5.00	5.00	5.00	4.41	3.74	3.23	2.82	2.48	2.20	
	4	10	2.6~17.09	10.00	8.35	6.44	5.19	4.30	3.63	3.12	2.71	2.38	2.10	
55	2	5	2.6~32.66	5.00	5.00	5.00	5.00	4.60	3.91	3.37	2.95	2.60		
	4	10	2.6~17.7	10.00	8.70	6.72	5.41	4.49	3.80	3.27	2.85	2.50		
50	2	5	2.6~33.94	5.00	5.00	5.00	5.00	4.82	4.10	3.54	3.10			
	4	10	2.6~18.39	10.00	9.09	7.03	5.67	4.71	4.00	3.44	3.00			
45	2	5	2.6~34.37	5.00	5.00	5.00	5.00	4.89	4.16	3.60				
	4	10	2.6~18.63	10.00	9.22	7.14	5.76	4.79	4.06	3.50				
40	2	5	2.6~35.96	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.40					
	4	10	2.6~19.48	10.00	9.71	7.52	6.08	5.06	4.30					
35	2	5	2.6~35.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00						
	4	10	2.6~18.98	10.00	9.42	7.29	5.89	4.90						
30	2	5	2.6~3.0	5.00	5.00	5.00	5.00							
	4	10	2.6~18.73	10.00	9.28	7.18	5.80							

- ## СО СТАЦИОНАРНОЙ ОПОРОЙ



ПЕРЕДВИЖНОЙ С ПЛИТАМИ БАЛЛАСТА





СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ К ЗДАНИЮ








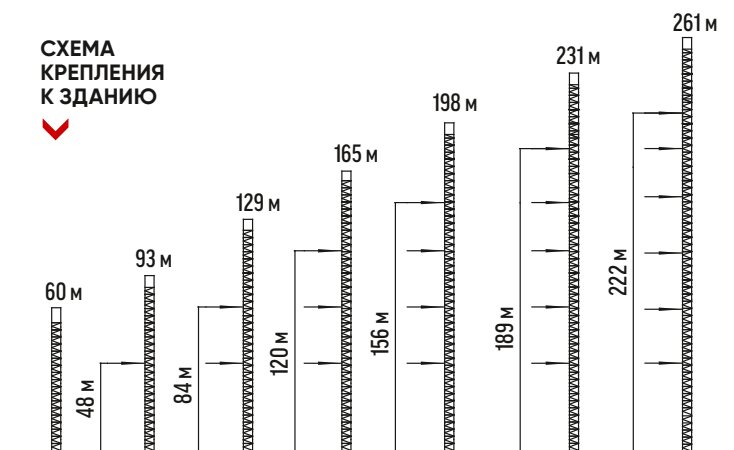












ГАБАРИТЫ И МАССА ПРОТИВОВЕСОВ

MM	MM
855	400
855	400
855	400

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ БАШЕННОГО КРАНА

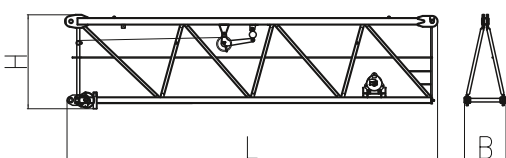Габаритные размеры деталей башенных кранов JINNTA оптимизированы для контейнерных перевозок, а также стандартным автомобильным транспортом, что обеспечивает простую и экономичную доставку на объекты.


Деталь башенного крана		L, м	B, м	H, м	кг (±5%)
Контрстрела		11.960	1.249	0.805	2425
Центральная секция стрелы		4.575	1.310	2.442	2774
Стрела	 1 2 5	10.305 10.271 10.220	1.150 1.150 1.150	2.597 2.429 1.745	2346 1893 1048
	 3	10.280	1.150	2.370	1545
	 4 6 7	5.285 5.195 5.164	1.150 1.150 1.150	1.753 1.710 1.700	535 395 322
	 8	10.114	1.150	1.690	560
		0.715	1.150	1.253	108
		1.667	1.399	1.003	333
		0.780	0.275	1.218	328

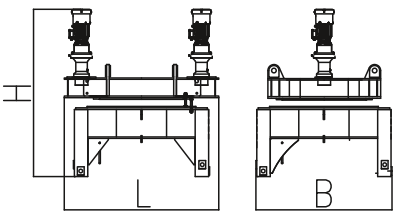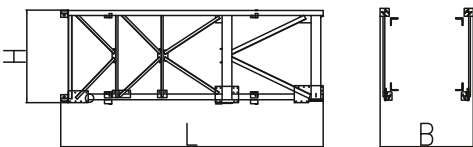Деталь башенного крана		L, м	B, м	H, м	кг (±5%)
Грузовой механизм		2.058	1.508	1.012	1955
Лебедка грузовой тележки		1.370	0.543	0.537	312
Поворотный механизм		2.303	2.028	2.183	4125
Кабина		3.100	1.660	2.370	600
Переходная секция башни		3.264	2.464	2.497	2065
Монтажная обойма		7.726	2.576	2.560	4240
Рядовая секция башни		3.260	2.083	2.101	1600
Усиленная рядовая секция башни		3.260	2.083	2.101	1450
Базовая секция башни		7.763	2.083	2.101	3632
Фундаментный анкер		0.600	0.600	1.152	293



Башенный кран JINNTA C7026P-12

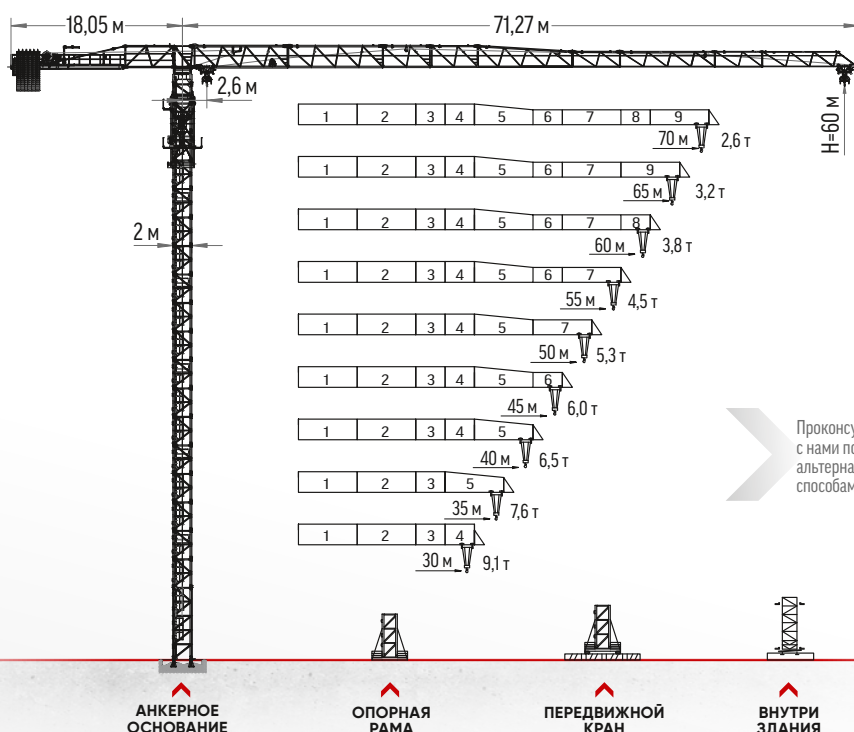ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Проконсультируйтесь с нами по другим альтернативным способам установки.


ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Длина стрелы, м	Крат.	Q макс., т	R макс., м	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
70	2	6	2.6~36.38	6.00	6.00	6.00	6.00	5.35	4.64	4.06	3.60	3.21	2.88	2.60
	4	12	2.6~19.27	11.51	8.91	7.20	5.98	5.08	4.38	3.82	3.37	2.99	2.67	2.40
65	2	6	2.6~39.31	6.00	6.00	6.00	6.00	5.88	5.10	4.48	3.97	3.55	3.20	
	4	12	2.6~20.88	12.00	9.77	7.91	6.60	5.62	4.86	4.25	3.76	3.35	3.00	
60	2	6	2.6~41.38	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.43	4.78	4.24	3.80		
	4	12	2.6~22.02	12.00	10.39	8.43	7.04	6.00	5.20	4.56	4.03	3.60		
55	2	6	2.6~43.38	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.74	5.06	4.50			
	4	12	2.6~23.12	12.00	10.99	8.92	7.46	6.37	5.52	4.85	4.30			
50	2	6	2.6~45.08	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.30				
	4	12	2.6~24.07	12.00	11.50	9.34	7.82	6.68	5.80	5.10				
45	2	6	2.6~45.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00					
	4	12	2.6~24.06	12.00	11.49	9.34	7.82	6.68	5.80					
40	2	6	2.6~40.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00						
	4	12	2.6~23.52	12.00	11.20	9.10	7.61	6.50						
35	2	6	2.6~35.00	6.00	6.00	6.00	6.00							
	4	12	2.6~23.50	12.00	11.19	9.09	7.60							
30	2	6	2.6~30.00	6.00	6.00	6.00								
	4	12	2.6~23.52	12.00	11.20	9.10								

КОМБИНАЦИИ БАШНИ И РЕАКЦИИ ОПОРЫ


- Противодействующая сила в рабочем состоянии
- Противодействующая сила в нерабочем состоянии
- Высота свobodностоящего крана, максимальная длина стрелы (масса без противовесов)

СО СТАЦИОНАРНОЙ ОПОРОЙ




Со стационарной опорой	
F2	● 177,6 т
	■ 214,2 т
F3	● 125,8 т
	■ 169,9 т
●	66,8 т

ПЕРЕДВИЖНОЙ С ПЛИТАМИ БАЛЛАСТА



На опорной раме	
F1	● 101 т
	■ 131 т
●	72,8 т

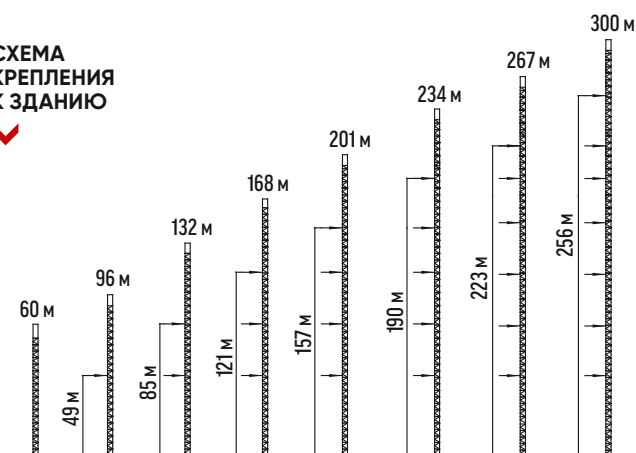СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ К ЗДАНИЮ



МЕХАНИЗМЫ


Механизм	Тип		Канато-ёмкость, м	Мощность, кВт
Грузовая лебёдка	55JLF30AE3	м/мин	48 → 76 → 96	670
		т	6 3,75 3	
Тележечная лебёдка	6JXF5DW2	м/мин	0 ~ 65	5,5
Механизм поворота	F-FC7.5JH02B-D B-FC7.5JH02B-D	об./мин	0 → 0,7	2x7,5
Параметры сети	~380В (±10%) ~50Гц 75,5 кВт			

ПРОТИВОВЕСЫ

Длина стрелы, м	Количество противовесов			Общая масса противовеса, кг
	3400 кг	2200 кг	1400 кг	
70	6	0	1	21800
65	6	0	1	21800
60	6	0	1	21800
55	5	2	0	21400
50	6	0	0	20400
45	5	1	0	19200
40	4	1	1	17200
35	4	0	1	15000
30	3	1	1	13800










ГАБАРИТЫ И МАССА ПРОТИВОВЕСОВ











Масса, кг	L, мм	B, мм	H, мм
1400	1705	855	400
2200	2680	855	400
3400	4145	855	400

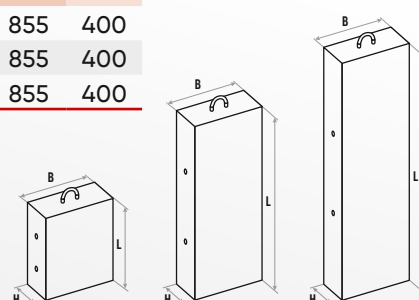

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ БАШЕННОГО КРАНА

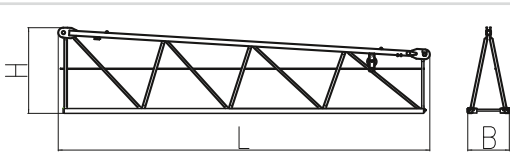Габаритные размеры деталей башенных кранов JINNTA оптимизированы для контейнерных перевозок, а также стандартным автомобильным транспортом, что обеспечивает простую и экономичную доставку на объекты.


Деталь башенного крана		L, м	B, м	H, м	кг (±5%)
Контрстрела		11.960	1.199	0.855	2671
Центральная секция стрелы		7.475	1.252	2.472	4717
Стрела	 1	10.341	1.150	2.628	3018
	 2	10.305	1.150	2.475	2656
	 7	10.245	1.150	1.745	1048
	 5	10.280	1.150	2.371	1545
	 3	5.285	1.150	2.434	1151
	 4	5.285	1.150	2.417	1039
	 6	5.285	1.150	1.753	535
	 8	5.195	1.150	1.710	395
	 9	10.117	1.150	1.690	560
Грузовая тележка		1.740	1.466	1.003	301
Крюковая подвеска		0.975	0.284	1.475	374

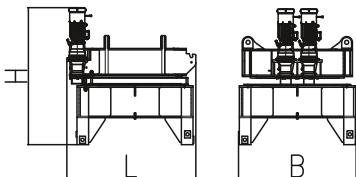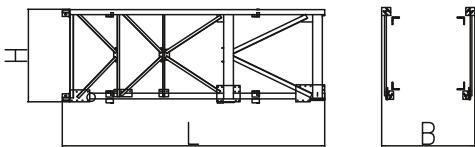Деталь башенного крана		L, м	B, м	H, м	кг (±5%)
Грузовой механизм		2.473	1.906	1.193	1955
Лебедка грузовой тележки		1.414	0.650	0.713	365
Поворотный механизм		2.416	2.168	2.360	4111
Кабина		3.100	1.660	2.400	1000
Переходная секция башни		2.262	2.496	2.499	1497
Монтажная обойма		7.260	2.496	2.600	4680
Рядовая секция башни		3.260	2.089	2.083	1226
Усиленная рядовая секция башни		3.260	2.089	2.083	1346
Базовая секция башни		7.760	2.100	2.083	3514
Фундаментный анкер		0.600	1.175	0.600	222



Башенный кран JINNTA C7530P-16

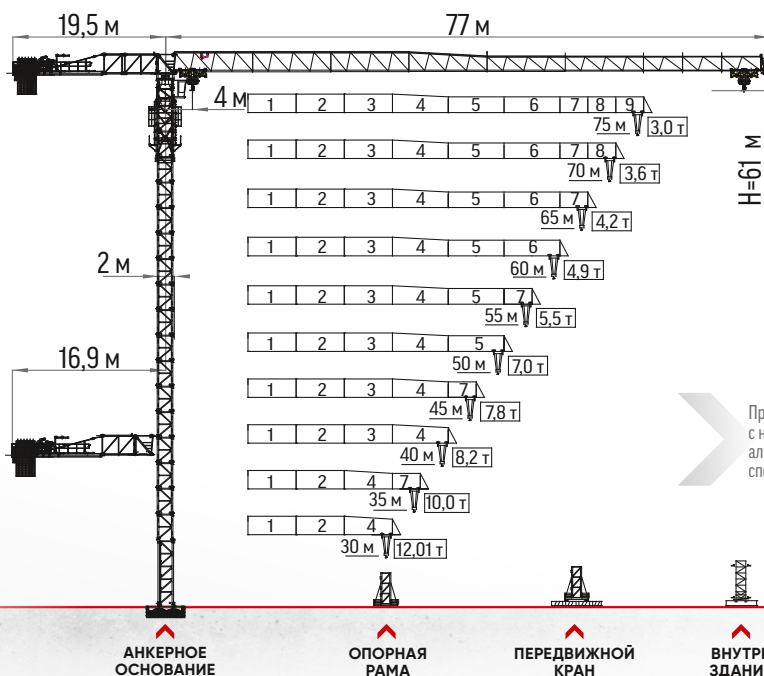ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ













Проконсультируйтесь с нами по другим альтернативным способам установки.













ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Длина стрелы, м	Крат.	Q макс., т	R макс., м	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
75	2	8	4~33,49	8,00	8,00	7,60	6,51	5,67	5,00	4,45	3,99	3,61	3,28	3,00
	4	16	4~17,64	10,58	8,47	6,98	5,87	5,01	4,33	3,77	3,31	2,92	2,59	2,30
70	2	8	4~35,94	8,00	8,00	8,00	7,07	6,16	5,44	4,85	4,36	3,95	3,60	
	4	16	4~18,86	11,48	9,21	7,61	6,42	5,50	4,77	4,17	3,68	3,26	2,90	
65	2	8	4~37,71	8,00	8,00	8,00	7,48	6,52	5,77	5,15	4,63	4,20		
	4	16	4~19,74	12,13	9,75	8,07	6,82	5,85	5,08	4,46	3,94	3,50		
60	2	8	4~39,48	8,00	8,00	8,00	7,88	6,88	6,09	5,44	4,90			
	4	16	4~20,61	12,77	10,28	8,52	7,21	6,20	5,40	4,74	4,20			
55	2	8	4~39,85	8,00	8,00	8,00	7,97	6,96	6,15	5,50				
	4	16	4~20,78	12,89	10,38	8,61	7,29	6,27	5,46	4,80				
50	2	8	4~44,50	8,00	8,00	8,00	8,00	7,90	7,00					
	4	16	4~22,83	14,00	11,63	9,67	8,22	7,09	6,20					
45	2	8	4~44,01	8,00	8,00	8,00	8,00	7,80						
	4	16	4~22,85	14,41	11,64	9,68	8,23	7,10						
40	2	8	4~40,00	8,00	8,00	8,00	8,00							
	4	16	4~22,79	14,37	11,61	9,65	8,20							
35	2	8	4~35,00	8,00	8,00	8,00								
	4	16	4~23,46	14,86	12,01	10,00								
30	2	8	4~30,00	8,00	8,00									
	4	16	4~21,18	14,86	12,01									

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ БАШЕННОГО КРАНА

Габаритные размеры деталей башенных кранов JINNTA оптимизированы для контейнерных перевозок, а также стандартным автомобильным транспортом, что обеспечивает простую и экономичную доставку на объекты.


Деталь башенного крана		L, м	B, м	H, м	кг (±5%)
Контрстрела		10.000	1.999	0.805	2143
		5.220	1.935	2.311	1510
		8.540	1.935	2.393	3432
Стрела	 1	10.325	1.450	2.390	4320
	 2 4	10.325	1.450	2.291	3250
		10.300	1.450	1.915	2030
	 3	10.320	1.450	2.296	2450
	 5 7 8 9 10	5.285	1.450	1.878	865
		5.225	1.450	1.589	650
		5.225	1.450	1.585	535
		5.195	1.450	1.580	427
		5.165	1.450	1.550	310
	 6	5.255	1.450	1.872	718
	 11	5.127	1.450	1.565	280
		1.650	0.885	1.628	96

Деталь башенного крана		L, м	B, м	H, м	кг (±5%)
Грузовая тележка		2.822	1.346	0.924	502
Крюковая подвеска		1.670	0.264	1.542	500
Грузовой механизм		2.285	2.208	1.331	2800
Лебедка грузовой тележки		1.827	0.650	0.673	430
Поворотный механизм		2.475	2.475	2.637	7630
Кабина		3.100	1.660	2.370	1000
Поворотная башня		2.520	2.360	1.506	1616
Монтажная обойма		7.260	2.595	2.480	6417
Рядовая секция башни		3.300	2.110	2.100	1983
Усиленная рядовая секция башни		3.300	2.110	2.100	2238
Базовая секция башни		7.800	2.110	2.100	5536
Фундаментный анкер		0.600	0.600	1.202	388



Башенный кран JINNTA C8045P-20

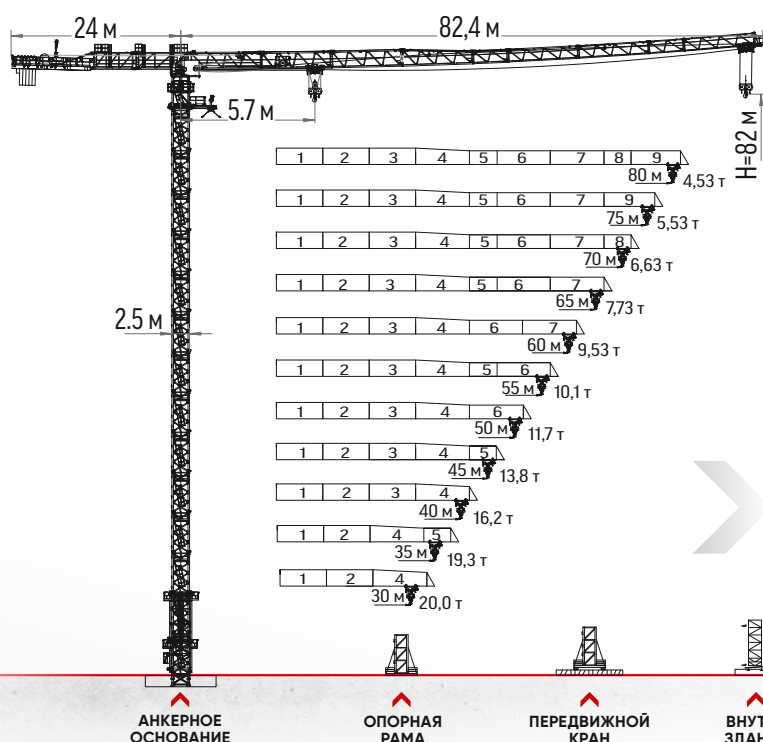ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Проконсультируйтесь с нами по другим альтернативным способам установки.

ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ










Длина стрелы, м	Крат.	Q макс., т	R макс., м	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
80	2	10	5,7~43,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,70	8,50	7,53	6,73	6,05	5,47	4,97	4,53
	4	20	5,7~24,38	20,00	19,39	15,43	12,65	10,59	9,00	7,73	6,71	5,85	5,14	4,52	3,99	3,53
75	2	10	5,7~47,37	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,36	8,31	7,43	6,70	6,07	5,53	
	4	20	5,7~25,67	20,00	20,00	16,48	13,54	11,36	9,68	8,35	7,27	6,37	5,61	4,96	4,40	
70	2	10	5,7~50,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,02	8,09	7,30	6,63		
	4	20	5,7~27,26	20,00	20,00	17,77	14,64	12,32	10,53	9,11	7,96	7,00	6,19	5,50		
65	2	10	5,7~52,87	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,53	8,55	7,73			
	4	20	5,7~28,38	20,00	20,00	18,69	15,42	13,00	11,13	9,65	8,44	7,44	6,60			
60	2	10	5,7~57,69	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,53				
	4	20	5,7~30,79	20,00	20,00	20,00	17,09	14,45	12,42	10,80	9,49	8,40				
55	2	10	5,7~55,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00					
	4	20	5,7~32,67	20,00	20,00	20,00	18,38	15,58	13,42	11,70						
45	2	10	5,7~45,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						
	4	20	5,7~33,38	20,00	20,00	20,00	18,88	16,01	13,80							
40	2	10	5,7~40,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00								
	4	20	5,7~33,70	20,00	20,00	20,00	19,10	16,20								
35	2	10	5,7~40,00	10,00	10,00	10,00	10,00									
	4	20	5,7~33,99	20,00	20,00	20,00	19,30									
30	2	10	5,7~40,00	10,00	10,00	10,00										
	4	20	5,7~35,00	20,00	20,00	20,00										












**ОПОРНАЯ
РАМА**



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ БАШЕННОГО КРАНА

Габаритные размеры деталей башенных кранов JINNTA оптимизированы для контейнерных перевозок, а также стандартным автомобильным транспортом, что обеспечивает простую и экономичную доставку на объекты.


Деталь башенного крана		L, м	B, м	H, м	кг (±5%)
Контрстрела		11.370	2.030	0.845	6242
		6.300	1.856	2.527	2516
		8.300	1.856	2.545	5324
Стрела	 1	10.313	1.696	2.854	6633
	 2 3 6 7	10.325	1.524	2.515	4590
		10.305	1.450	2.503	2523
		10.225	1.450	1.890	1720
		10.228	1.450	1.852	1441
	 4	10.270	1.450	2.467	2523
	 5 8	5.238	1.450	1.983	1157
		5.241	1.450	1.822	558
	 9	10.205	1.450	1.822	954
		1.700	1.144	2.357	286

Деталь башенного крана		L, м	B, м	H, м	кг (±5%)
Грузовая тележка		5.204	1.853	1.819	1563
Крюковая подвеска		2.060	0.348	2.748	1083
Грузовой механизм		2.285	2.208	1.331	2800
Лебедка грузовой тележки		1.827	0.650	0.673	430
Поворотный механизм		2.614	2.850	2.319	11130
Кабина		2.154	1.400	2.370	1100
Переходная секция башни		4.050	3.220	3.220	5722
Монтажная обойма		11.518	3.228	3.175	8723
Рядовая секция башни		6.000	2.580	2.609	5079
Усиленная рядовая секция башни		6.000	2.580	2.609	5816
Базовая секция башни		6.000	2.578	2.609	5845
Фундаментный анкер		1.115	0.884	0.884	4×267



Башенный кран JINNTA C8045P-25

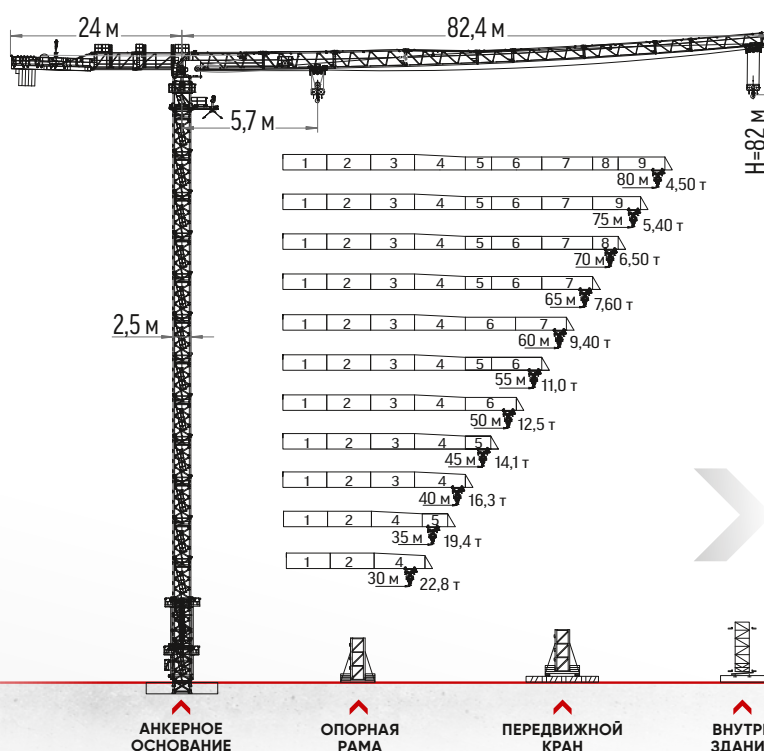ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Проконсультируйтесь с нами по другим альтернативным способам установки.


ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Длина стрелы, м	Крат.	Q макс., т	R макс., м	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
80	2	12.5	5.7~35.1	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	10.71	9.31	8.19	7.29	6.54	5.91	5.37	4.91	4.50
	4	25	5.7~18.5	25.00	22.78	17.38	13.88	11.43	9.61	8.21	7.10	6.19	5.44	4.81	4.27	3.81	3.40
75	2	12.5	5.7~37.7	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	11.65	10.14	8.94	7.97	7.16	6.48	5.90	5.40	
	4	25	5.7~19.8	25.00	24.74	18.93	15.16	12.51	10.55	9.04	7.85	6.87	6.07	5.39	4.80	4.30	
70	2	12.5	5.7~40.6	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	11.08	9.79	8.74	7.86	7.13	6.50			
	4	25	5.7~21.3	25.00	25.00	20.67	16.59	13.73	11.62	9.99	8.69	7.64	6.77	6.03	5.40		
65	2	12.5	5.7~42.7	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	11.77	10.41	9.30	8.38	7.60				
	4	25	5.7~22.4	25.00	25.00	21.95	17.65	14.63	12.39	10.67	9.31	8.20	7.28	6.50			
60	2	12.5	5.7~47.0	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	11.64	10.42	9.40				
	4	25	5.7~24.6	25.00	25.00	24.50	19.75	16.52	13.95	12.05	10.54	10.12	9.50				
55	2	12.5	5.7~49.3	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.29	11.00					
	4	25	5.7~25.7	25.00	25.00	25.00	20.84	17.35	14.76	12.77	11.19	9.90					
50	2	12.5	5.7~50.0	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50						
	4	25	5.7~26.1	25.00	25.00	25.00	21.21	17.66	15.03	13.01	11.40						
45	2	12.5	5.7~45.0	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50							
	4	25	5.7~27.8	25.00	25.00	25.00	22.88	19.08	16.27	14.10							
40	2	12.5	5.7~40.0	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50								
	4	25	5.7~27.9	25.00	25.00	25.00	22.93	19.12	16.35								
35	2	12.5	5.7~35.0	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50									
	4	25	5.7~28.2	25.00	25.00	25.00	23.26	19.40									
30	2	12.5	5.7~30.0	12.50	12.50	12.50	12.50										
	4	25	5.7~20.6	25.00	25.00	25.00	22.80										

КОМБИНАЦИИ БАШНИ И РЕАКЦИИ ОПОРЫ


- Противодействующая сила в рабочем состоянии
- Противодействующая сила в нерабочем состоянии
- Высота свободностоящего крана, максимальная длина стрелы (масса без противовесов)

СО СТАЦИОНАРНОЙ
ОПОРОЙ



Со стационарной опорой	
F2	● 370 т
	■ 438 т
F3	● 262 т
	■ 348 т
●	155 т

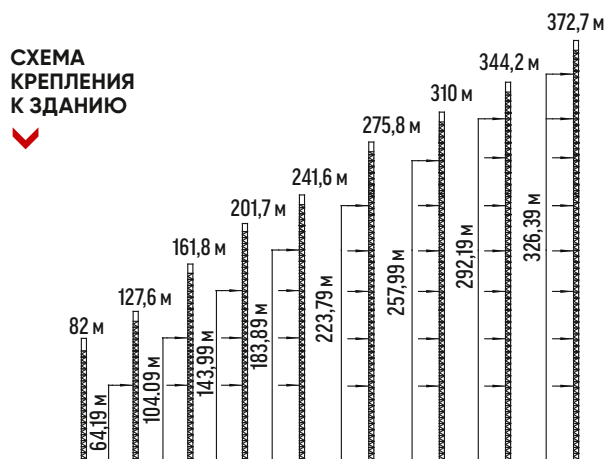СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ К ЗДАНИЮ



МЕХАНИЗМЫ


Механизм	Тип							Канато-ёмкость, м	Мощность, кВт	
Грузовая лебёдка	90JLF63BDW2	м/мин	38 → 76 → 100			19 → 38 → 50			813	90
		т	12.5	4.5	1.5	25	12.5	6.25		
Тележечная лебёдка	11JXF16DW2	м/мин	6.6 → 41.5 → 83							11
Механизм поворота	F9JH18T5-C4 FB9JH18T5-C4	об./мин	0 → 0,72							3х9
Параметры сети	~380В (±10%) ~50Гц, 128 кВт									

ПРОТИВОВЕСЫ

Длина стрелы, м	Количество противовесов			Общая масса противовеса, кг
	6000 кг	3500 кг	1500 кг	
80	4	1	0	27500
75	4	0	1	25500
70	4	0	1	25500
65	4	0	0	24000
60	4	0	0	24000
55	3	1	1	23000
50	5	1	1	35000
45	5	1	0	33500
40	5	0	1	31500
35	4	1	0	27500
30	4	0	1	25500










ГАБАРИТЫ И МАССА ПРОТИВОВЕСОВ













Масса, кг	L, мм	B, мм	H, мм
1500	1220	1160	450
3500	2816	1160	450
6000	4811,5	1160	450

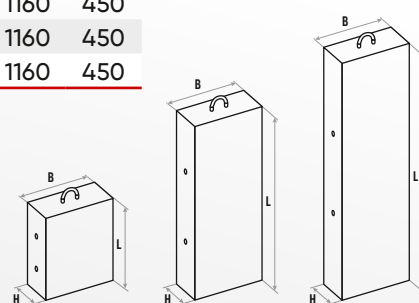

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ БАШЕННОГО КРАНА

Габаритные размеры деталей башенных кранов JINNTA оптимизированы для контейнерных перевозок, а также стандартным автомобильным транспортом, что обеспечивает простую и экономичную доставку на объекты.

Деталь башенного крана		L, м	B, м	H, м	кг (±5%)	
Контрстрела		11.370	2.030	0.845	6242	
		6.300	1.856	2.527	2516	
		8.300	1.856	2.545	5324	
Стрела	 1	10.313	1.696	2.854	6633	
		2	10.325	1.524	2.515	4590
		3	10.305	1.450	2.503	2523
		6	10.225	1.450	1.890	1720
		7	10.228	1.450	1.852	1441
	 4	10.270	1.450	2.467	2523	
		5	5.238	1.450	1.983	1157
		8	5.241	1.450	1.822	558
	 9	10.205	1.450	1.822	954	
		1.700	1.144	2.357	286	

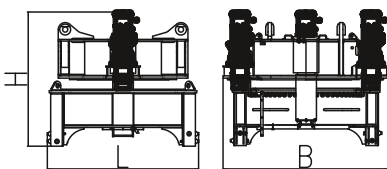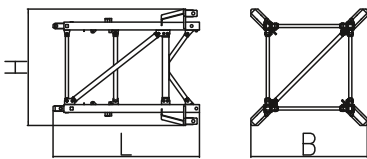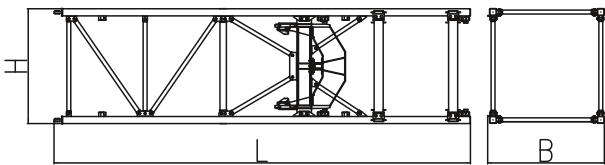Деталь башенного крана		L, м	B, м	H, м	кг (±5%)
Грузовая тележка		5.204	1.853	1.819	1563
Крюковая подвеска		2.060	0.348	2.748	1083
Грузовой механизм		2.356	2.847	1.575	5200
Лебедка грузовой тележки		2.050	0.880	0.817	1010
Поворотный механизм		2.614	2.850	2.319	11130
Кабина		2.154	1.400	2.370	1100
Переходная секция башни		4.050	3.220	3.220	5722
Монтажная обойма		11.518	3.228	3.175	8723
Рядовая секция башни		6.000	2.580	2.609	5079
Усиленная рядовая секция башни		6.000	2.580	2.609	5816
Базовая секция башни		6.000	2.578	2.609	5845
Фундаментный анкер		0.800	0.800	0.925	2678



Башенный кран JINNTA C8043P-32

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

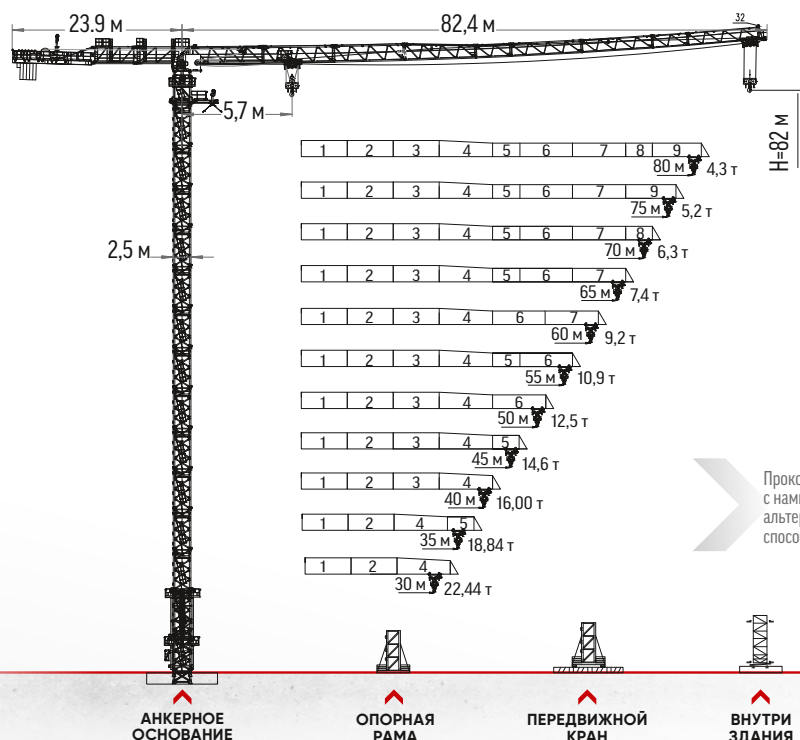


ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Длина стрелы, м	Крат.	Q макс., т	R макс., м	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
80	2	16	5.7~28.00	16.00	16.00	16.00	14.76	12.31	10.49	9.10	7.99	7.08	6.34	6.01	5.17	4.71	4.30
	4	32	5.7~14.90	31.73	22.37	16.99	13.49	11.04	9.23	7.83	6.72	5.82	5.07	4.75	3.91	3.44	3.04
75	2	16	5.7~30.00	16.00	16.00	16.00	16.00	13.39	11.44	9.93	8.74	7.76	6.96	6.28	5.70	5.20	
	4	32	5.7~15.90	32.00	24.33	18.53	14.77	12.13	10.17	8.67	7.47	6.50	5.70	5.02	4.44	3.94	
70	2	16	5.7~32.40	16.00	16.00	16.00	16.00	14.62	12.50	10.87	9.58	8.53	7.66	6.93	6.30		
	4	32	5.7~17.10	32.00	26.5	20.28	16.21	13.35	11.24	9.63	8.32	7.27	6.40	5.66	5.04		
65	2	16	5.7~34.10	16.00	16.00	16.00	16.00	15.51	13.28	11.57	10.20	9.09	8.17	7.40			
	4	32	5.7~18.00	32.00	28.17	21.50	17.26	14.25	12.02	10.30	8.94	7.83	6.91	6.14			
60	2	16	5.7~35.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	14.84	12.94	11.44	10.24	9.20				
	4	32	5.7~19.70	32.00	31.42	24.1	19.37	16.04	13.58	11.68	10.18	8.95	7.94				
55	2	16	5.7~37.50	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	15.79	13.79	12.19	10.90					
	4	32	5.7~20.70	32.00	32.00	25.67	20.65	17.14	14.53	12.52	10.93	9.64					
50	2	16	5.7~40.40	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	14.13	12.50						
	4	32	5.7~21.20	32.00	32.00	26.30	21.17	17.58	14.73	12.86	11.24						
45	2	16	5.7~41.50	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	14.60							
	4	32	5.7~21.80	32.00	32.00	27.18	21.90	18.19	15.45	13.34							
40	2	16	5.7~40.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00								
	4	32	5.7~22.10	32.00	32.00	27.6	22.28	18.52	15.74								
35	2	16	5.7~35.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00									
	4	32	5.7~22.40	32.00	32.00	28.10	22.65	18.84									
30	2	16	5.7~30.00	16.00	16.00	16.00	16.00										
	4	32	5.7~22.20	32.00	32.00	27.83	22.44										

КОМБИНАЦИИ БАШНИ И РЕАКЦИИ ОПОРЫ

- Противодействующая сила в рабочем состоянии
- Противодействующая сила в нерабочем состоянии
- Высота свободностоящего крана, максимальная длина стрелы (масса без противовесов)

СО СТАЦИОНАРНОЙ ОПОРОЙ


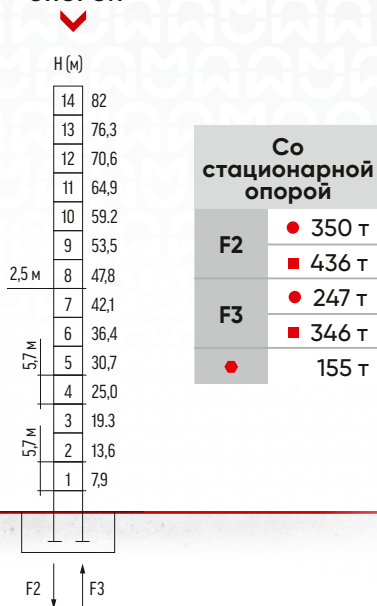


СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ К ЗДАНИЮ

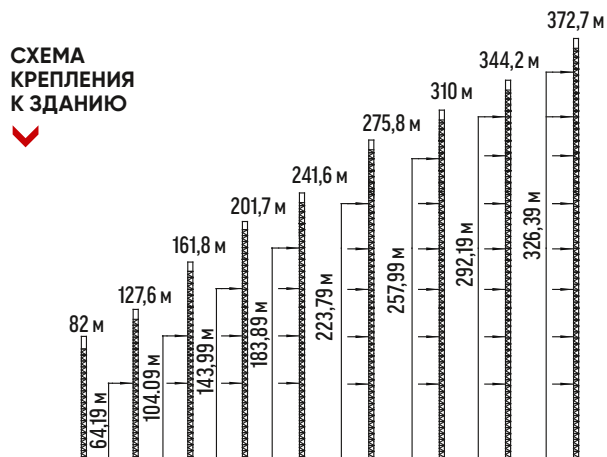

МЕХАНИЗМЫ


Механизм	Тип				Канато-ёмкость, м	Мощность, кВт				
Грузовая лебёдка	110LVF80BX	м/мин	32 → 68 → 96			16 → 34 → 48		830	110	
		т	16	4.5	3	32	9			6
Тележечная лебёдка	11JXF16DW2	м/мин	0 → 83							11
Механизм поворота	F9JH18T5-C4 FB9JH18T5-C4	об./мин	0 → 0,72							3х9
Параметры сети	~380В (±10%) ~50Гц, 148 кВт									

ПРОТИВОВЕСЫ

Длина стрелы, м	Количество противовесов			Общая масса противовеса, кг
	6000 кг	3500 кг	1500 кг	
80	4	1	0	27500
75	4	0	1	25500
70	4	0	1	25500
65	4	0	0	24000
60	4	0	0	24000
55	3	1	1	23000
50	5	1	1	35000
45	5	1	0	33500
40	5	0	1	31500
35	4	1	0	27500
30	4	0	1	25500










ГАБАРИТЫ И МАССА ПРОТИВОВЕСОВ

Масса, кг	L, мм	B, мм	H, мм
1500	1220	1160	450
3500	2816	1160	450
6000	4811,5	1160	450

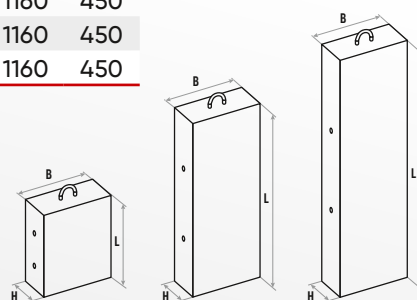

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ БАШЕННОГО КРАНА

Габаритные размеры деталей башенных кранов JINNTA оптимизированы для контейнерных перевозок, а также стандартным автомобильным транспортом, что обеспечивает простую и экономичную доставку на объекты.

Деталь башенного крана		L, м	B, м	H, м	кг (±5%)
Контрстрела		11.370	2.030	0.845	6242
		6.300	1.856	2.527	2516
		8.300	1.856	2.545	5324
Стрела		10.313	1.696	2.854	6633
		10.325	1.524	2.515	4590
		10.305	1.450	2.503	2523
		10.225	1.450	1.890	1720
		10.228	1.450	1.852	1441
		10.270	1.450	2.467	2523
		5.238	1.450	1.983	1157
		5.241	1.450	1.822	558
Грузовая тележка		10.205	1.450	1.822	954
		1.700	1.144	2.357	286
Грузовая тележка		5.204	1.853	1.819	1563



Строительные подъемники **JINNTA**

- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК
- СРЕДНЕСКОРОСТНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК
- НИЗКОСКОРОСТНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК
- ГРУЗОВОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК
- СРЕДНЕСКОРОСТНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ШАХТЫ
- НИЗКОСКОРОСТНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ШАХТЫ

SC200/200VZ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

Номинальная грузоподъемность	кг	2000/2000
Максимальная высота подъема	м	350
Скорость подъема	м/мин	0~50
Мощность электродвигателя	кВт	2×211/18,5
Отношение скорости редуктора	-	1:21
Размер кабины, Д×Ш×В	мм	3200×1500×2400
Размер секции башни, Д×Ш×В	мм	650×650×1508
Устройство безопасности	Тип	- SAJ40-1.4
	Номинальная скорость	м/с 1.4
	Установочная скорость	м/с 1.3
	Нагрузка при торможении	кН 40
Мощность частного преобразователя	кВт	45

SC200/200VD

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

Номинальная грузоподъемность	кг	2000/2000
Максимальная высота подъема	м	550
Скорость подъема	м/мин	0~96
Мощность электродвигателя	кВт	18,5/ 33×3
Отношение скорости редуктора	-	1:14
Размер кабины, Д×Ш×В	мм	3200×1500×2400
Размер секции башни, Д×Ш×В	мм	650×650×1508
Тип электродвигателя		YEJ200L2-2
Устройство безопасности	Тип	- SAJ50-2.0
	Номинальная скорость	м/с 2
	Установочная скорость	м/с 1.95
	Нагрузка при торможении	кН 50
Мощность частного преобразователя	кВт	110

SC200/200VC тип 650

СРЕДНЕСКОРОСТНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

Номинальная грузоподъемность	кг	2000/2000
Максимальная высота подъема	м	350 450 5
Скорость подъема	м/мин	0~50 0~60 0~63
Мощность электродвигателя	кВт	11/18.5×2 13/23×2 11/19×3
Отношение скорости редуктора	-	1:22 1:17.8 1:16.62
Размер кабины, Д×Ш×В	мм	3200×1500×2350
Размер секции башни, Д×Ш×В	мм	650×650×1508
Тип электродвигателя		D132ML4
Устройство безопасности	Тип	- SAJ40-1.4 SAJ50-1.4
	Номинальная скорость	м/с 1.4 1.4 1.4
	Установочная скорость	м/с 1.3 1.3 1.4
	Нагрузка при торможении	кН 40 40 50
Мощность частного преобразователя	кВт	45 55 75

SC200/200 тип 650/930

НИЗКОСКОРОСТНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

Номинальная грузоподъемность	кг	2000/2000
Максимальная высота подъема	м	150
Скорость подъема	м/мин	0~40
Мощность электродвигателя	кВт	2×2×13
Отношение скорости редуктора	-	1:16
Размер кабины, Д×Ш×В	мм	3200×1500×2400
Размер секции башни, Д×Ш×В	мм	930×930×1508 650×650×1508
Тип электродвигателя		YZZ132M2-4 SAJ40-1.05
Устройство безопасности	Тип	- SAJ40-1.05
	Номинальная скорость	м/с 1.2
	Установочная скорость	м/с 1.0
	Нагрузка при торможении	кН 40
Мощность частного преобразователя	кВт	37



SC100/100V

ГРУЗОВОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

Номинальная грузоподъемность		кг	1000/1000
Максимальная высота подъема		м	100
Скорость подъема		м/мин	0~30
Мощность электродвигателя		кВт	13
Отношение скорости редуктора		-	1:19.9
Размер кабины, Д×Ш×В		мм	3100×1500×2350
Размер секции башни, Д×Ш×В		мм	650×650×1508
Тип электродвигателя			D132ML4
Устройство безопасности	Тип	-	SAJ30-1.2
	Номинальная скорость	м/с	1.2
	Установочная скорость	м/с	0.95
	Нагрузка при торможении	кН	30
Мощность частного преобразователя		кВт	18.5



SC150

НИЗКОСКОРОСТНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ШАХТЫ

Номинальная грузоподъемность		кг	1500
Максимальная высота подъема		м	145
Скорость подъема		м/мин	0~39
Мощность электродвигателя		кВт	11×2
Отношение скорости редуктора		-	1:16
Размер кабины, Д×Ш×В		мм	17400×1350×2300
Размер секции башни, Д×Ш×В		мм	650×300×1508
Тип электродвигателя			YZZ132M1-4
Устройство безопасности	Тип	-	SAJ30-1.2
	Номинальная скорость	м/с	1.2
	Установочная скорость	м/с	0.95
	Нагрузка при торможении	кН	30
Мощность частного преобразователя		кВт	37

SC150V

СРЕДНЕСКОРОСТНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ШАХТЫ

Номинальная грузоподъемность		кг	1500
Максимальная высота подъема		м	350 450
Скорость подъема		м/мин	0-50 0-60
Мощность электродвигателя		кВт	11/19×2 13/23×2
Отношение скорости редуктора		-	1:16
Размер кабины, Д×Ш×В		мм	2350×1500×2700
Размер секции башни, Д×Ш×В		мм	650×300×1508
Тип электродвигателя			D132ML4
Устройство безопасности	Тип	-	SAJ30-1.2
	Номинальная скорость	м/с	1.4
	Установочная скорость	м/с	1.15
	Нагрузка при торможении	кН	40
Мощность частного преобразователя		кВт	37

#работаюсУМом
#JINNTACRANE



Эксклюзивный дистрибьютор
башенных кранов JINNTA в России

8 800 234-12-64

8 800 700-30-58


mail@umkran.com



umkran.com



jinntacrane.ru



@um_jinnta